

Bitte Anpassung durch IT-Verantwortlichen oder erfahrenen Benutzer durchführen lassen!


## Mozilla Firefox Anpassungen

für die Nutzung der Funktion Zwischenablage

Auf einigen Webseiten gibt es unter den Textfeldern eine JavaScript-In-Schaltfläche „In Zwischenablage kopieren“. Meistens handelt es sich um Beispiele für eine Befehlszeile, VBA-Makros oder um andere Inhalte. Im *iCampus* wird diese Schaltfläche dazu benutzt, Adressdaten in eine Zwischenablage zu kopieren, um diese dann beispielsweise in ein Word-Dokument einfügen zu können.

Diese JavaScript-Schaltfläche arbeitet in dem standardmässig installierten Internet-Explorer (oder Opera-Browser) perfekt. Wenn Sie Firefox oder Mozilla benutzen, ist diese Zwischenablage nicht möglich und Sie müssen den zu kopierenden Text markieren, kopieren und in das gewünschte Dokument übertragen. Handelt es sich bei dem Text aber um eine Datenzusammenstellung (wie bei den in *iCampus* erfassten Adressen), ist eine Anpassung des Browsers empfehlenswert.

Im *iCampus* können Sie auf dem Personenblatt einer Person auf die Schaltfläche **Adresse kopieren** drücken.

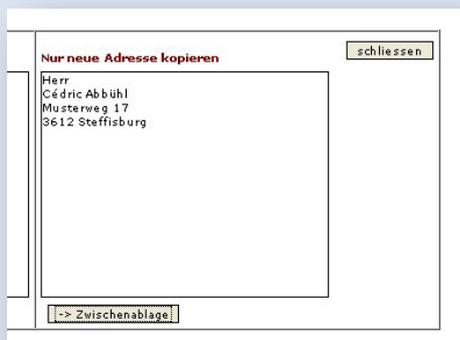

Es öffnet sich daraufhin ein Fenster mit der Anschrift der gewählten Person. Durch Klicken auf die Schaltfläche ->Zwischenablage kann die Adresse kopiert und anschliessend in ein Dokument eingefügt werden.

Für die Anpassung gehen Sie wie folgt vor:

Um auf Mozilla und Firefox die JavaScript-Schaltfläche „in Zwischenablage kopieren“ zu aktivieren, geben Sie die folgende Zeile in die Browser-Adressleiste ein:

**about:config**



Es erscheint folgende Warnung auf dem Bildschirm:




Ja, geben Sie das Versprechen, vorsichtig zu sein! Die Liste der Einstellungen sollte nun im Browser-Fenster erscheinen.

Nun klicken Sie irgendwo auf dem Bildschirm auf die rechte Maustaste, worauf sich ein Fenster öffnet. Wählen Sie **Neu** und bestätigen Sie **Boolean**.



Jetzt erscheint ein Eingabefeld für den **neuen boolean-Wert**:

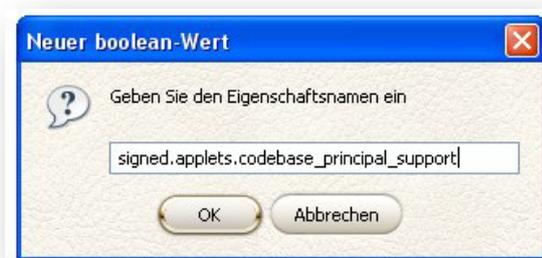

Geben Sie hier folgende Zeile ein:

`signed.applets.codebase_principal_support`


In der Liste der Einstellungen ist nun ein entsprechender Wert eingefügt. Kontrollieren Sie, ob zuletzt **true** steht (Firefox) oder **1** für **wahr** (Mozilla).

security.xpconnect.plugin.unrestricted	Standard	boolean	true
<b>signed.applets.codebase_principal_support</b>	<b>vom Benutz...</b>	<b>boolean</b>	<b>true</b>
signon.SignonFileName	Standard	string	signons.txt
signon.SignonFileName2	Standard	string	signons2.txt


Zuletzt schliessen Sie das Fenster.



Nun möchten Sie sicher ausprobieren, ob die Einstellung geklappt hat. Wählen Sie eine Adresse aus wie im blauen Balken dieser Erläuterung beschrieben. Sie werden nun von Ihrem Browser um Erlaubnis angefragt, welche Sie ihm ruhig erteilen können.

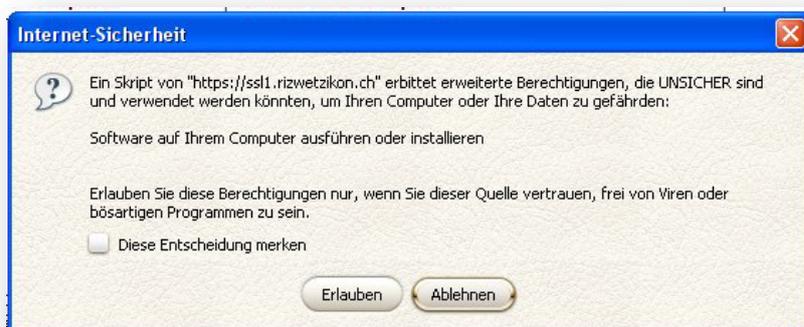

Schlussendlich erscheint eine Meldung, dass die gewünschte Adresse in die Zwischenablage kopiert wurde. O.K. Begeben Sie sich nun zu Ihrem Dokument und wählen Sie **Einfügen**, damit die Adresse im Dokument erscheint.

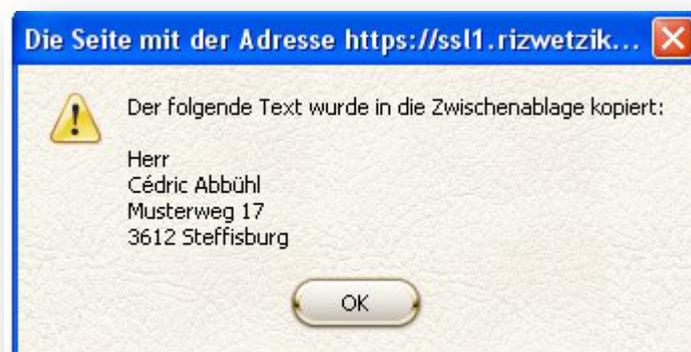

Viel Erfolg!